




铁心叠装台 乔格高精度叠装 15-290

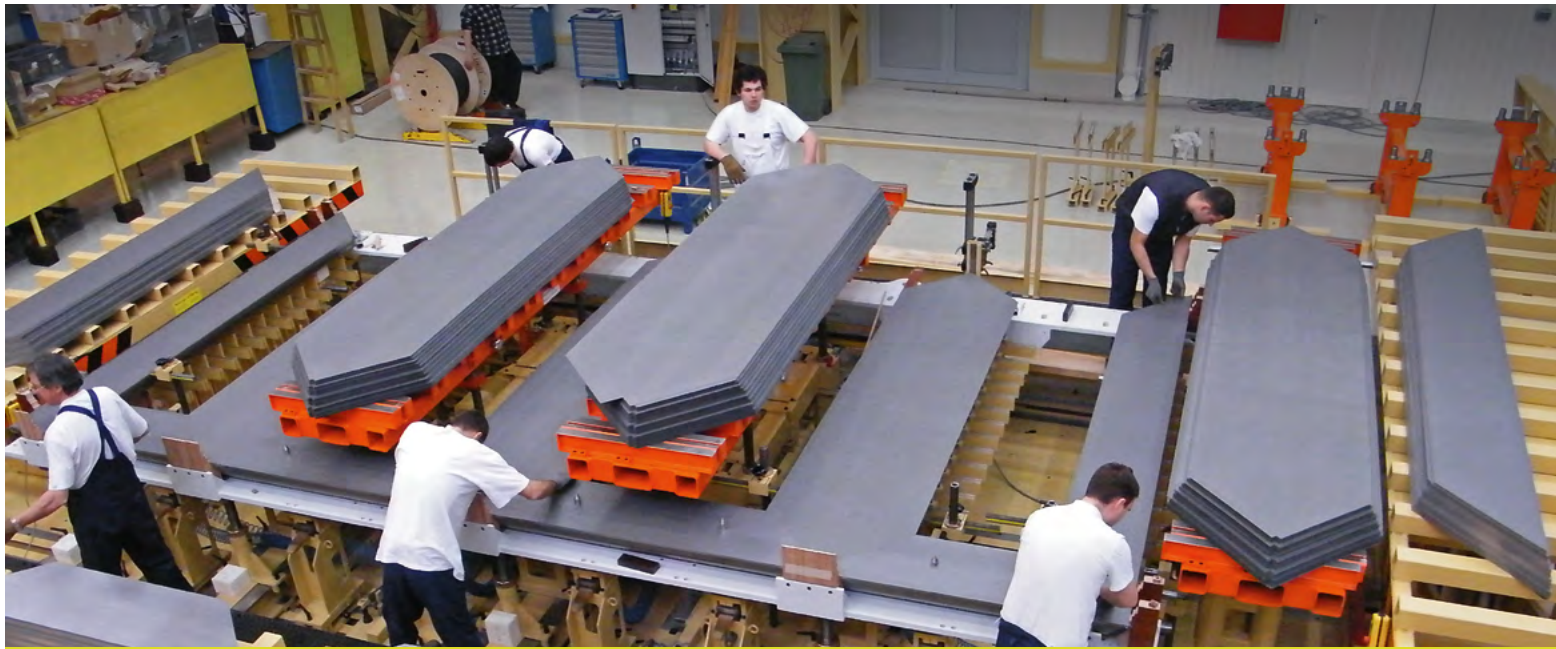

产品优势

- › 乔格品质，德国制造
- › 可学习结构及精准工艺
- › 最精确和快速的铁心生产
- › 减少准备和布置时间
- › 各类不同可调定位装置（如定位销、角铁、边块）可根据用户要求定制
- › 巧妙调整机构和多重辅件
- › 可选配压紧和绑扎单元（用于40吨以上铁心叠装）
- › 可越的乔格技术支持



主要技术参数

尺寸目录	15	25	30	40	70	110	200	290
容量	15 吨	25 吨	30 吨	40 吨	70 吨	110 吨	200 吨	290 吨
铁心柱数量	3	3	3	3	3	5	5	5
带宽	60 mm 至 600 mm	60 mm 至 640 mm	80 mm 至 700 mm	80 mm 至 840 mm	100 mm 至 1,000 mm	300 mm 至 1,000 mm	300 mm 至 1,500 mm	510 mm 至 1,800 mm
边柱间距（中心）	550 mm 至 1,200 mm	550 mm 至 1,380 mm	600 mm 至 1,400 mm	650 mm 至 1,800 mm	650 mm 至 2,100 mm	1,000 mm 至 2,300 mm	1,000 mm 至 3,000 mm	1,500 mm 至 4,000 mm
边柱长度（中心）	1,100 mm 至 2,250 mm	1,150 mm 至 2,400 mm	1,200 mm 至 2,800 mm	1,400 mm 至 3,500 mm	1,500 mm 至 4,000 mm	1,800 mm 至 4,000 mm	1,800 mm 至 3,500 mm	2,500 mm 至 4,400 mm
轭铁长度（中心）	1,100 mm 至 2,400 mm	1,100 mm 至 2,760 mm	1,200 mm 至 2,800 mm	1,300 mm 至 3,600 mm	1,300 mm 至 4,200 mm	2,000 mm 至 7,500 mm	2,000 mm 至 9,600 mm	3,000 mm 至 12,000 mm
最大叠片高度	600 mm	640 mm	640 mm	1,000 mm	1,000 mm	1,000 mm	1,500 mm	1,800 mm
竖立翻起	液压				行车+运输气垫车或液压			

铁心叠装台
乔格高精度叠装 15-290

Heinrich Georg GmbH
Maschinenfabrik
Langenauer Straße 12
57223 Kreuztal, Germany

Phone +49 2732 779-180
Fax +49 2732 779-294
Email trafo@georg.com
Web georg.com



mit uns technisch überlegen